



Cloradores Salinos SMC-H

Garantía de 3 años.


■ CARACTERÍSTICAS

- Clorador salino de alto rendimiento para explotaciones comerciales intensivas y alta capacidad (instalaciones públicas).
- Fuente de potencia estanca de alto rendimiento sin necesidad de ventilación forzada.
- Electrónica en armario aislado, con acabado en pintura Epoxy, sin ventilación de aire externo y altamente resistente a atmósferas corrosivas.
- Control electrónico de la corriente.
- Control de caudal y de temperatura de la electrónica.
- Rango de salinidad extendido: 3.000–35.000 ppm (agua de mar). Consultar para salinidades diferentes.
- Sistema compacto con bastidor y célula integrada de fácil instalación.
- Cassette de electrodos en metacrilato para facilitar la inspección.
- Célula autolimpiable fácilmente accesible y de bajo mantenimiento.
- Electrodos de baja densidad de corriente y larga duración.
- Control externo con señal 4–20 mA.
- Interruptor de caudal.
- Conexión a internet a través de **LOXONE** (opcional).
- Producto notificado en el Ministerio de Sanidad.


Cloradores Salinos SMC - H | Características técnicas

Modelo*	SMC-H 250	SMC-H 300	SMC-H 500	SMC-H 750	SMC-H 1000
Producción Cl ₂ (g/h)	250	300	500	750	1000
Tensión máx. de salida (VDC)	24	24	24	24	24
Corriente de salida (A)	21x2	25x2	21x4	21x6	21x8
Alimentación (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (kW)	1,12	1,34	2,24	3,36	4,45
Cambio de polaridad célula	PROGRAMABLE	PROGRAMABLE	PROGRAMABLE	PROGRAMABLE	PROGRAMABLE
Concentración de sal (g/l)	4-agua de mar	4-agua de mar	4-agua de mar	4-agua de mar	4-agua de mar
Calidad electrodo	15K PREMIUM GRADE	15K PREMIUM GRADE	15K PREMIUM GRADE	15K PREMIUM GRADE	15K PREMIUM GRADE
Caudal mín. (m³/h)	10	15	30	45	60
Presión máx. (bar)	1.0	1.0	1.0	1,0	1.0
Tubería célula (mm)	63	63	75	90	100
Instalación célula	Enlace roscado	Enlace roscado	Enlace roscado	Enlace roscado	Enlace roscado
Peso (kg)	75	80	100	125	150
Dimensiones embalaje (cm)	92x61x118	92x61x118	117x61x116	119x100x125	119x100x125
Dimensiones equipo (cm)	90x75x45	90x75x45	90x100x45	90x100x85	90x100x85

* Consultar para otras capacidades de producción.

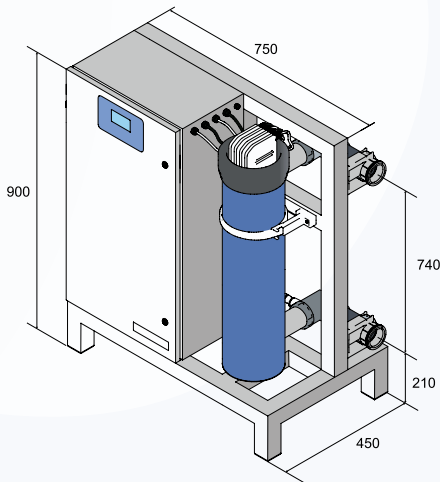

SMC-H 250

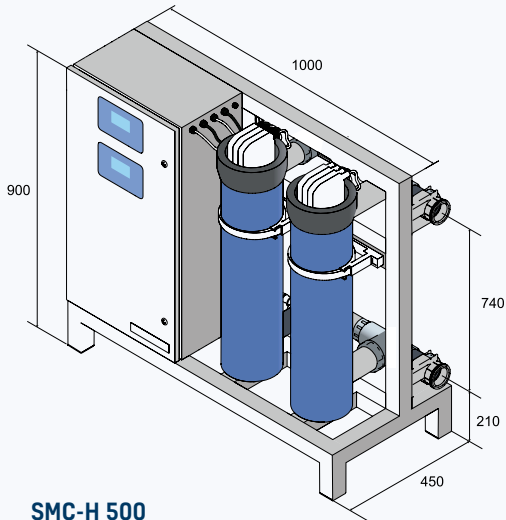

SMC-H 500