

1 ÉLECTROLYSEURS AU SEL SMC



SMC 10-40




SMC 50

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation à haute performance.
- Boîtier étanche sans ventilation forcée.
- Écran LCD et système de menu intuitif.
- Connexion de cellule facilement débranchable, en gomme résistante à l'eau.
- Contrôle électronique de puissance anti-surcharges.
- Cellule bipolaire compacte à faible entretien.
- Inversion de polarité programmable.
- Vase de cellule transparent à accès facile pour inspection rapide.
- Branchement électrique de cellule rapide sans écrous.
- Cosses de cellule remplaçables en matériau isolant.
- Connexion internet par **LOXONE**
- Produit déclaré au Ministère de la Santé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 40	SMC 50	SMC 100 TWIN BOX
Production Cl ₂ (g/h)	10	15	20	30	40	50	100
m³ max. piscine T < 25°C	30	50	90	150	180	200	à consulter
m³ max. piscine T > 25°C	20	40	75	120	150	160	à consulter
Tension max. de sortie (VDC)	24	24	24	24	24	24	24 x 2
Courant de sortie (A)	1,5	2,5	3,5	5,0	6,0	7,5	9 x 2
Alimentation (VAC)	230	230	230	230	230	230	230
Consommation max. (W)	50	60	90	130	170	190	185 x 2
Inversion de polarité	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE
Concentration de sel (g/l)	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer
Qualité électrode	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE	10K PREMIUM GRADE
Débit min. (m³/h)	4	4	4	6	6	10	10
Pression max. (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tuyau cellule (mm)	50	50	50	50	50	63	63
Installation cellule	Colle PVC	Colle PVC	Colle PVC	Colle PVC	Colle PVC	Raccord	Raccord
Poids (kg)	4,5	4,5	4,5	5	5	10	13
Dimensions emballage (cm)	41x38x16	41x38x16	41x38x16	41x38x16	41x38x16	43x41x53	43x41x53
Dimensions de l'unité de contrôle (cm)	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6
Dimensions de la cellule (cm)	24x10,4	24x10,4	24x10,4	24x10,4	24x10,4	43,8x14	2x (43,8x14)

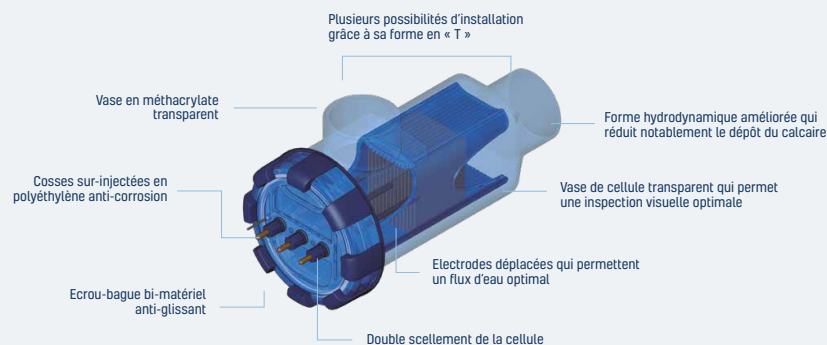

ÉLECTROLYSEURS AU SEL SMC

1. Électrolyseur au sel 2. Cellule 3. Filtre 4. Pompe

